

## HI-3-60-KW-120 LED Hochleistungs-Hallenstrahler

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 60W, kaltweiss, IP65, 120°

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe PC

Montageart:: Pendel

Technologie: LED Lumiled, 120 St. SMD 3030

Leistung: 60W (erhältlich 60/100/150/200W)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -9'600lm (abhängig von Abstrahlwinkel und Lichtfarbe)

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (auch in 3'000 / 4'000K / 5'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: wahlweise 60°/90°/120°\*

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65, Innenanwendung

Dimmbar: optional DALI

Anschlusskabel: 3 x 1mm<sup>2</sup>, 0.3m

Abmessungen ohne Reflektor: Ø180 x H157mm



Gewicht netto: 2.20kg

**Artikelbezeichnung:** HI-3-60-NW-120


#### Zubehör (exklusiv):

- Reflektoren wahlweise 60°/90°/120°
- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

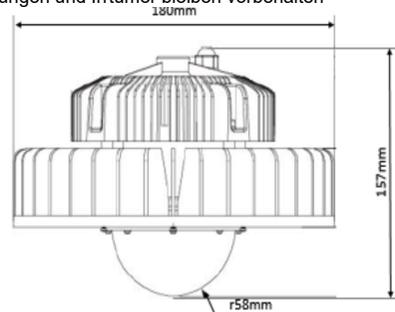

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




## HI-3-60-NW-60 LED Hochleistungs-Hallenstrahler

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 60W, neutralweiss, IP65, 60°

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe PC

Montageart: Pendel

Technologie: LED Lumiled, 120 St. SMD 3030

Leistung: 60W (erhältlich 60/100/150/200W)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: ~9600lm (abhängig von Abstrahlwinkel und Lichtfarbe)

Farbtemperatur: 4'500K, neutralweiss (auch in 3'000 / 4'000K / 5'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 60° (auch in 90°/120° lieferbar)

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65, Innenanwendung

Dimmbar: optional DALI

Anschlusskabel: 3 x 1mm<sup>2</sup>, 0.3m

Abmessungen: Ø180 x H157mm / mit Reflektor: Ø440 x H245mm



Gewicht netto: 2.20kg

**Artikelbezeichnung:** HI-3-60-NW-60


#### Zubehör (exklusiv):

- Reflektoren wahlweise 60°/90°/120°
- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

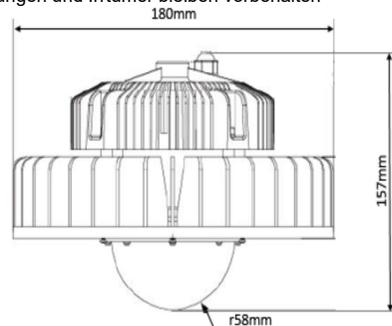

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**<sup>®</sup>

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




## HI-3-100-KW-120 LED Hochleistungs-Hallenstrahler

### proXlight® Produkte-Datenblatt

**100W, kaltweiss, IP65, 120°**

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe PC

Montageart:: Pendel

Technologie: LED Philips SMD 3030

Leistung: 100W (erhältlich 60/100/150/200W)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -16'000lm (abhängig von Abstrahlwinkel und Lichtfarbe)

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (auch in 3'000 / 4'000K / 5'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: wahlweise 60°/90°/120°\*

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65, Innenanwendung

Dimmbar: optional DALI

Anschlusskabel: 3 x 1mm<sup>2</sup>, 0.3m

Abmessungen ohne Reflektor: Ø230 x H191mm



Gewicht netto: 3.20kg

**Artikelbezeichnung:** HI-3-100-KW


### Zubehör (exklusiv):

- Reflektoren wahlweise 60°/90°/120°
- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

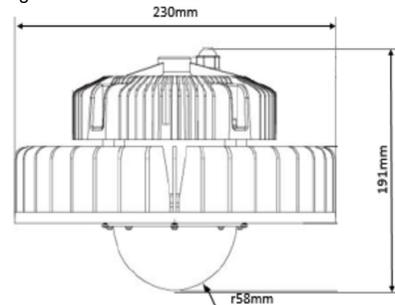

### Farbtemperaturen:

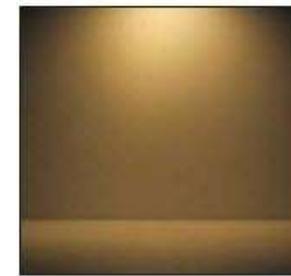

warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



## HI-3-150-KW-120 LED Hochleistungs-Hallenstrahler

### proXlight® Produkte-Datenblatt

**150W, kaltweiss, IP65, 120°**

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe PC

Montageart: Pendel

Technologie: LED Lumiled, 315 St. SMD 3030

Leistung: 150W (erhältlich 60/100/150/200W)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -24'000lm (abhängig von Abstrahlwinkel und Lichtfarbe)

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (auch in 3'000 / 4'000K / 5'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: wahlweise 60°/90°/120°\*

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65, Innenanwendung

Dimmbar: optional DALI

Anschlusskabel: 3 x 1mm<sup>2</sup>, 0.3m

Abmessungen ohne Reflektor: Ø260 x H201mm



Gewicht netto: 3.60kg

**Artikelbezeichnung:** HI-3-150-KW

#### Zubehör (exklusiv):

- Reflektoren wahlweise 60°/90°/120°
- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

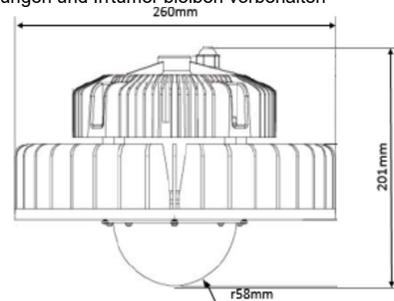

#### Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

**RELUX**<sup>®</sup>

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




## HI-3-200-KW-120 LED Hochleistungs-Hallenstrahler

### proXlight® Produkte-Datenblatt

#### 200W, kaltweiss, IP65, 120°

Druckguss-Aluminiumgehäuse, Frontscheibe PC

Montageart: Pendel

Technologie: LED Lumiled, 399 St. SMD 3030

Leistung: 200W (erhältlich 60/100/150/200W)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: - 32'000lm (abhängig von Abstrahlwinkel und Lichtfarbe)

Farbtemperatur: 6'000K, kaltweiss (auch in 3'000 / 4'000K / 5'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: wahlweise 60°/90°/120°\*

Betriebstemperatur: -20 bis +45°C

Schutzart: IP65, Innenanwendung

Dimmbar: optional DALI

Anschlusskabel: 3 x 1mm<sup>2</sup>, 0.3m

Abmessungen ohne Reflektor: Ø300 x H207mm



Gewicht netto: 5.20kg

**Artikelbezeichnung:** HI-3-200-KW-120


#### Zubehör (exklusiv):

- Reflektoren wahlweise 60°/90°/120°
- Kabelverbinder IP65: RS-ZU-SM
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

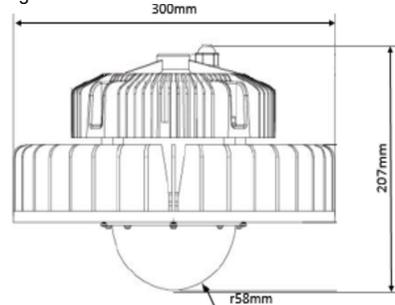

#### Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

**RELUX**<sup>®</sup>

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

