

SL-LM-9-60-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 60cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

60cm, 9 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'545lm

Farbtemperatur: neutralweiss 4'500K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 - +40°C

Artikelbezeichnung: SL-LM-9-60-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

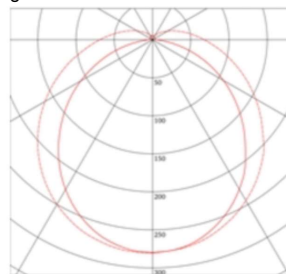

Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



SL-LM-9-60-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 60cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

60cm, 9 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'575lm

Farbtemperatur: kaltweiss 6'000K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 - +40°C


Artikelbezeichnung: SL-LM-9-60-KW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

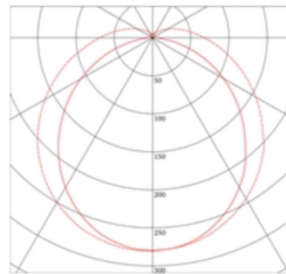

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




SL-LM-12-90-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 90cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

90cm, 12 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'975lm

Farbtemperatur: neutralweiss 4'500K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 - +40°C


Artikelbezeichnung: SL-LM-12-90-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

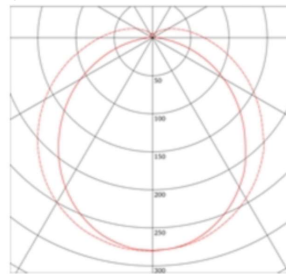

Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)




SL-LM-12-90-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 90cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

90cm, 12 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 1'975lm

Farbtemperatur: kaltweiss 6'000K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 - +40°C


Artikelbezeichnung: SL-LM-12-90-KW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

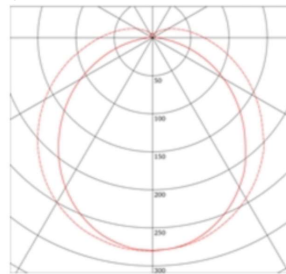

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



SL-LM-20-120-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W
120cm, 20 Watt, neutralweiss, opal**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'310lm

Farbtemperatur: neutralweiss 4'500K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 - +40°C


Artikelbezeichnung: SL-LM-20-150-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

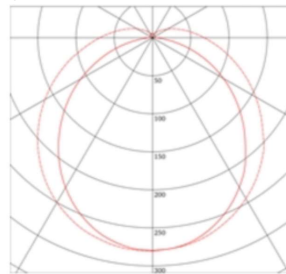

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)




SL-LM-20-120-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 120cm kw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

120cm, 20 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'390lm

Farbtemperatur: kaltweiss 6'000K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0, / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 - +40°C

Artikelbezeichnung: SL-LM-20-120-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

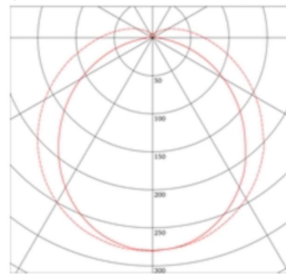

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



SL-LM-25-150-NW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm nw

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

150cm, 25 Watt, neutralweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'150lm

Farbtemperatur: neutralweiss, 4'500K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 - +40°C


Artikelbezeichnung: SL-LM-25-150-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



SL-LM-25-150-KW-KVG T8 LED-Leuchtmittel 150cm kw

proXlight[®] Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG -175lm/W

150cm, 25 Watt, kaltweiss, opal

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Endkappen/Anschluss: G13 dreh- und arretierbar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG oder Direktanschluss 230VAC

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'240lm

Farbtemperatur: kaltweiss 6'000K

Farbwiedergabe: >80

Lichtflimmern: flickerfrei gem. IEEE1789: (Frequenz 100Hz / Index <0. / Flicker max. 60%)

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Betriebstemperatur: -20 - +40°C

Artikelbezeichnung: SL-LM-25-150-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



S803-12-90-KW-KVG T8 Leuchtmittel 90cm kw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

90cm, 12 Watt, kaltweiss, opal

Geprüft und zugelassen vom Eidg. Starkstrom-Inspektorat ESTI

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -175lm/W

Lichtstrom: 2'040lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu


Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: S803-12-90-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

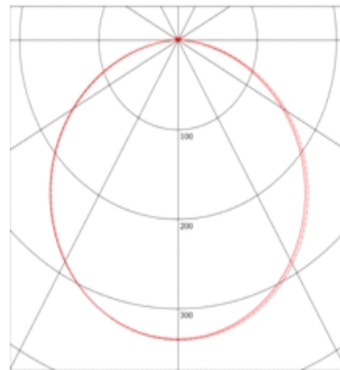

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



S803-20-120-NW-KVG T8 Leuchtmittel 120cm nw klar

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

120cm, 20 Watt, neutralweiss, klar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'600lm

Farbtemperatur: 4'500K

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: S803-20-120-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

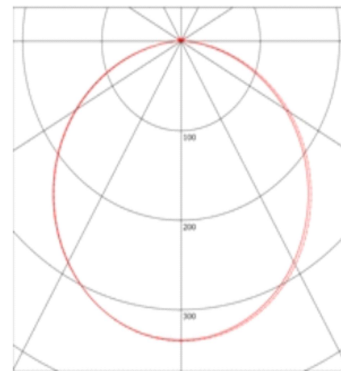

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



S803-20-120-NW-KVG T8 Leuchtmittel 120cm nw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

120cm, 20 Watt, neutralweiss, opal

Geprüft und zugelassen vom Eidg. Starkstrom-Inspektorat ESTI

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -175lm/W

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu


Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: S803-20-120-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

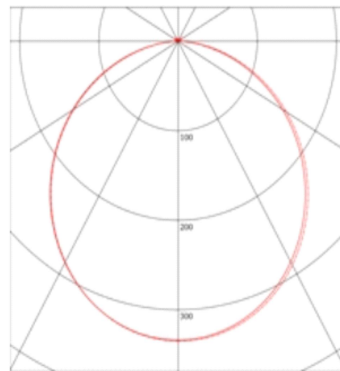

Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



E804-20-120-NW 120cm EVG nw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel E804-20-120-NW 120cm EVG nw opal
120cm, 18 Watt, neutralweiss, opal, KVG / VVG / EVG / 230V**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG / VVG /EVG/ 230V¹⁾

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'400lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: E804-20-120-NW

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG. Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

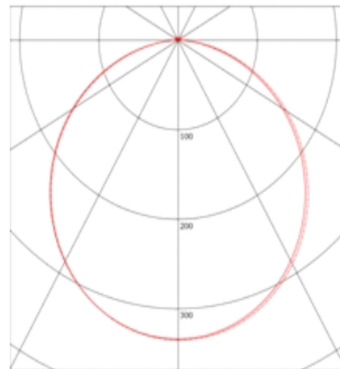

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




S803-20-120-WW-KVG T8 Leuchtmittel 120cm ww opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

120cm, 20 Watt, warmweiss, opal

Geprüft und zugelassen vom Eidg. Starkstrom-Inspektorat ESTI

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -175lm/W

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: warmweiss

Farbwiedergabe: >80

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu


Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: S803-20-120-WW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

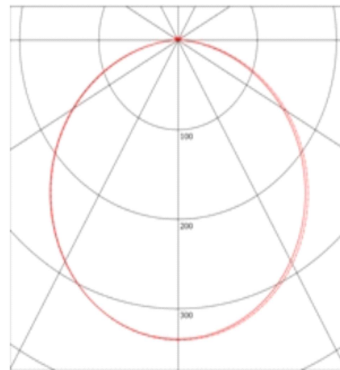

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




S802-20-120-NW-KVG T8 Leuchtmittel opal 1. Gen.

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

120cm, 20 Watt, neutralweiss, opal

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'400lm

Farbtemperatur: 4'500K

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: S802-20-120-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

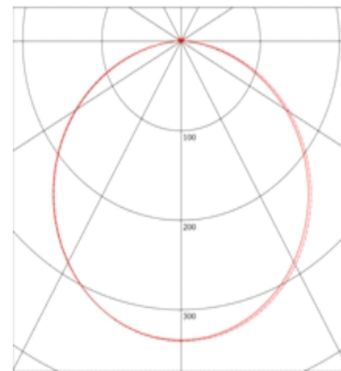

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



E805-20-120-KW 120cm EVG kw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

**T8 LED-Leuchtmittel E805-20-120-KW 120cm EVG kw opal
120cm, 18 Watt, kaltweiss, opal, KVG / VVG / EVG / 230V**

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG / VVG /EVG/ 230V¹⁾

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 2'400lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'200mm

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: E805-20-120-KW

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG. Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

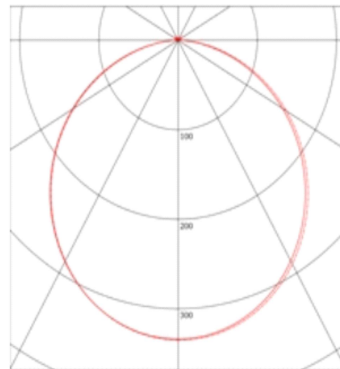

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



S803-25-150-NW-KVG T8 Leuchtmittel 150cm nw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 25 Watt, neutralweiss, opal

Geprüft und zugelassen vom Eidg. Starkstrom-Inspektorat ESTI

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -175lm/W

Lichtstrom: 4'250lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu


Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: S803-25-150-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

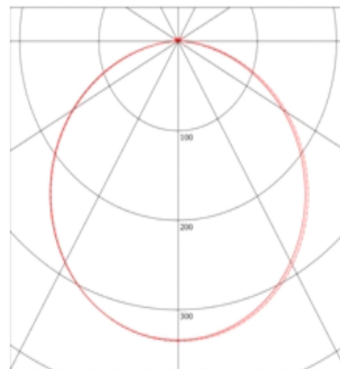

Farbtemperaturen:



warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



S803-25-150-KW-KVG T8 Leuchtmittel 150cm kw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 25 Watt, kaltweiss, opal

Geprüft und zugelassen vom Eidg. Starkstrom-Inspektorat ESTI

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtausbeute: -175lm/W

Lichtstrom: 4'250lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Diffusor: opal, Abstrahlwinkel: 140°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu


Schutzart: IP20

Artikelbezeichnung: S803-25-150-KW-KVG


Zubehör (exklusiv):

- LED-Starter
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

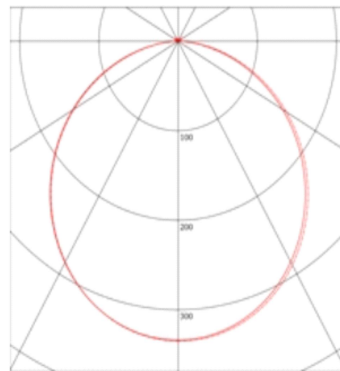

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




S802-25-150-NW-KVG T8 Leuchtmittel klar 1. Gen.

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel "Retrofit" KVG

150cm, 20 Watt, neutralweiss, klar

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG/VVG

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'250lm

Farbtemperatur: 4'500K

Diffusor: klar, Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss/alu

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: S802-25-150-NW-KVG

Zubehör (exklusiv):


- LED-Starter

- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

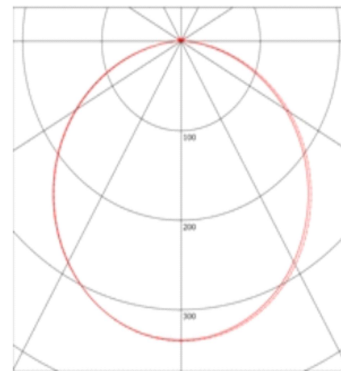

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



E805-25-150-KW 150cm EVG kw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

T8 LED-Leuchtmittel E805-25-150-KW 150cm EVG nw opal

150cm, 25 Watt, kaltweiss, opal, KVG / VVG / EVG / 230V

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG / VVG /EVG/ 230V¹⁾

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'250lm

Farbtemperatur: kaltweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: E805-25-150-KW 150cm EVG nw opal

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG. Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

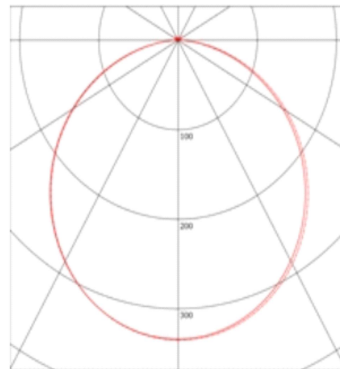

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)




E804-25-150-NW 150cm EVG nw opal

proXlight® Produkte-Datenblatt

E804-25-150-NW 150cm EVG nw opal

150cm, 25 Watt, neutralweiss, opal, KVG / VVG / EVG / 230V

Montageart: Ersatz Leuchtmittel

Geeignete Vorschaltgeräte: KVG / VVG /EVG/ 230V¹⁾

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'250lm

Farbtemperatur: neutralweiss

Farbwiedergabe: >80

Abstrahlwinkel: 120°

Dimmbar: Nein

Dimension: 1'500mm

Material: Kunststoff/Aluminium

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20


Artikelbezeichnung: E804-25-150-NW 150cm EVG nw opal

¹⁾ Kompatibel mit >80% aller marktüblichen EVG. Testen Sie vorab bitte die Funktion, wir stellen Ihnen gerne kostenlose Muster zur Verfügung.


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

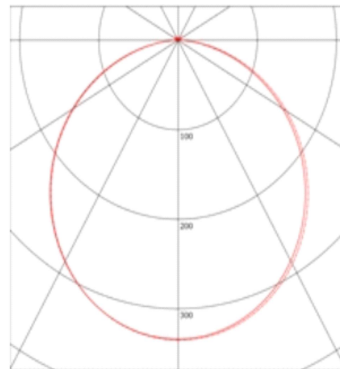

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX[®]

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)