

RI-LB2-20-KW-110-D 2560751 LED-Einsatz 20W, 110°

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 20W, kaltweiss, breitstrahlend, DALI-2

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 20W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 4'100lm

Farbtemperatur: 5'000K / kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: inkl. DALI-2

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2560751

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:




warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



RI-LB2-30-KW-110-D 2560752 LED-Einsatz 30W, 110°

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 30W, kaltweiss, breitstrahlend, DALI-2

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 32W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 6'060lm

Farbtemperatur: 5'000K / kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: inkl. DALI-2

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2560752

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RI-LB2-35-NW-P-4x 2550039 LED-Einsatz 35W, UGR, 4x

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 37W, neutralweiss, entblendet, 4-Stufen Dimmschalter

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 21 - 37W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: max. 6'450lm

Blendungsbewertung längs und quer: RUG (4H/8H) ≤ 18.7

Farbtemperatur: 4'000K / neutralweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤ 3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4 , flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: Nein, Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 21 - 37W

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2550039

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:




warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



RI-LB2-35-NW-P-D 2560039 LED-Einsatz 35W, UGR

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 37W, neutralweiss, entblendet, DALI-2

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 37W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: max. 6'450lm

Blendungsbewertung längs und quer: RUG (4H/8H) ≤ 18.7

Farbtemperatur: 4'000K / neutralweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤ 3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4 , flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: DALI-2

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2560039

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RI-LB2-50-KW-110-4x 2550251 LED-Einsatz 50W, 4x

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 50W, kaltweiss, breitstrahlend, 4-Stufen Dimmschalter

Raffiniert: Die LED-Leuchteinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 28 - 49W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: max. 9'070lm

Farbtemperatur: 5'000K / kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: Nein, Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 28- 49W

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2550251

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RI-LB2-70-KW-80-4x 2550227 LED-Einsatz 70W, 4xDim

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 70W, kaltweiss, breitstrahlend, 4-Stufen Dimmschalter

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 49 - 71W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: max. 12'760lm

Farbtemperatur: 5'000K / kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: Nein, Leistung einstellbar in 4 Stufen: von: 49 - 71W

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2550227


Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RI-LB2-80-KW-80-D 2560063 LED-Einsatz 80W, 80°

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-EINSATZ 80W, kaltweiss, breitstrahlend, DALI-2

Raffiniert: Die LED-Leuchteinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 84W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 15'330lm

Farbtemperatur: 5'000K / kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'5000K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Dimmbar: inkl. DALI-2

Dimension inkl. Tragschiene L x B x H: 1500 x 67 x 64mm

Werkstoff: PMMA / Stahl, lackiert: weiss RAL9016, Variante grau / schwarz

Schutzart: Leuchtenraum IP50, Gehäuse IP21, optional IP54 (mit entspr.

Endkappen/Blinddeckeln)

Erfüllung "Lebensmittelrecht HACCP": geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

Betriebstemperatur zulässig von: 0 - 42°C

Bemessungslebensdauer L80B10 (tq = 25 °C): 100.000 h

Artikelbezeichnung: RI-2560063

Bemerkung: exkl. Tragschienen und Zubehör 5 Jahre Werksgarantie


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Option steuerbare Lichtfarbe "Tunable-White"
- Optionen IP54, DALI, Notlicht


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss




kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-LB-60-KW-150 LED-EINSATZ 60W, 90°

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Lichtband-Leuchte 60W, kaltweiss, 150cm

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -9'590lm (DALI 68W: -10'860lm)

Farbtemperatur: kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 90° (erhältlich 20° / 30° / 60° / 90° / 120° / div. asymmetrische)

Dimmbar: DALI-2 optional

Länge: 1500mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei T_u 25°C: L80B10 >75'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: RE-LB-60-KW-150


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Ballwurfsichere Ausführung
- Notlicht-Ausrüstung für Einzel- oder Zentralbatteriebetrieb


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

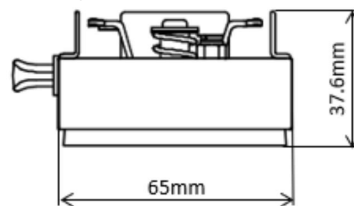

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-LB-60-KW-120 LED-EINSATZ 60W, 120°

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Lichtband-Leuchte 60W, kaltweiss, 120°

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl durch Schiebekontakt.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -8'850lm (DALI 68W: -10'860lm)

Farbtemperatur: kaltweiss (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120° (erhältlich 20° / 30° / 60° / 90° / 120° / div. asymmetrische)

Dimmbar: DALI-2 optional

Länge: 1500mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei T_a 25°C: L80B10 >75'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: RE-LB-60-KW-120


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Ballwurfsichere Ausführung
- Notlicht-Ausrüstung für Einzel- oder Zentralbatteriebetrieb

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

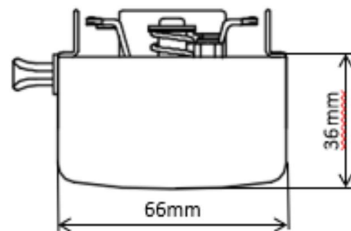

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-LB-60-KW-90-A LED-EINSATZ 60W, 90° asym.

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED Lichtband-Leuchte 60W, kaltweiss, 150cm, asymmetrisch

Raffiniert: Die LED-Leuchteneinsätze lassen sich durch die in der Tragschiene integrierte, durchgehende Stromschiene an beliebiger Stelle positionieren. Einfache Phasenwahl.

Montageart: Einbau in Stromschiene "Lichtband Standard"

Technologie: LED

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W (oder DALI)

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -9'590lm (DALI 68W: -10'860lm)

Farbtemperatur: 5'000K (erhältlich in 3'000/4'000/5'000/6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 90° (erhältlich 20° / 30° / 60° / 90° / 120° / div. asymmetrische)

Dimmbar: DALI-2 optional

Länge: 1500mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet

Gehäusefarbe: weiss

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei Tu 25°C: L80B10 >75'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: RE-LB-60-KW-90-A

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr
- Ballwurfsichere Ausführung
- Notlicht-Ausrüstung für Einzel- oder Zentralbatteriebetrieb

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

