

RE-TU-60-KW-120-U LED-EINSATZ 68W universal

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Dieser universelle Leuchteneinsatz passt in vorhandene Schienen verschiedenster Hersteller. Die clevere Halterung und die innenliegende Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter ermöglichen die Aufrüstung auf LED mit minimalem Aufwand.

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar über Widerstände von 16 - 60W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 10'030lm

Farbtemperatur: 6'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120° mit Diffusor (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: DALI

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Länge: 1'438mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss RAL9003

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C




Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-120-U


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen
- Ballwurfsichere Ausführung

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

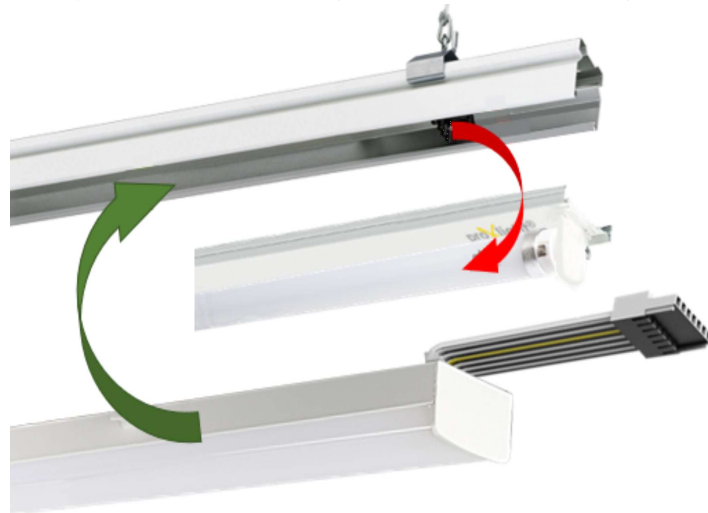

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-60-KW-120 LED-EINSATZ 32-60W Diffusor

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 8'850lm

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 6'500K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120° mit Diffusor (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h


Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-120

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Ausführung 120° mit Diffusor

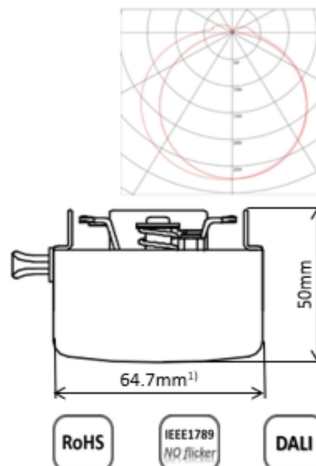

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



RE-TU-60-KW-30 LED-EINSATZ 60W DALI

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: max. 60W, dimmbar DALI

Spannung: 230VAC

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Lichtstrom: 11'815W (ON-OFF 60W: 10'080lm)

Farbtemperatur: 5'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 30° symmetrisch (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asym. 25°)

Dimmbar: DALI (erhältlich DALI, 1-10V, dip-switch auf Treiber)

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-30

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Ausführung PMMA Einzellinsen



Farbtemperaturen:

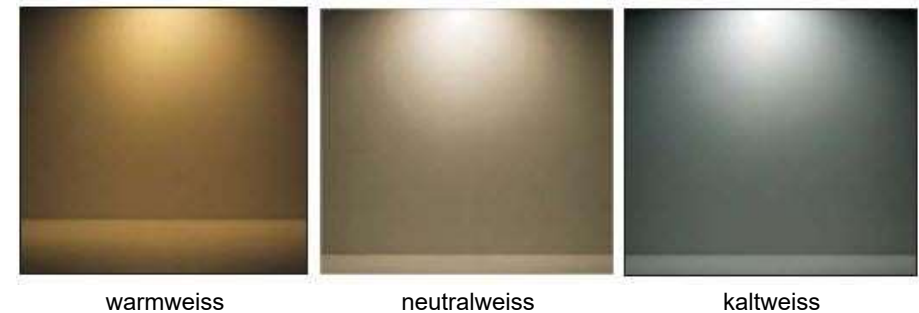

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-60-KW-90 LED-EINSATZ 32-60W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Spannung: 230VAC

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Lichtstrom: 9'590lm (DALI 68W: -10'860lm)

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 6'500K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 90° (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-90

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Ausführung PMMA Einzellinsen



Farbtemperaturen:

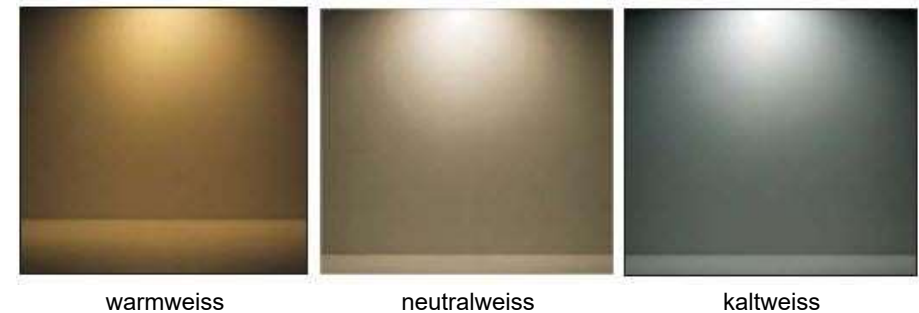

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-60-KW-90-A LED-EINSATZ 32-60W asym.

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Spannung: 230VAC

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Lichtstrom: -10'830lm

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 5'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: asymmetrisch 20° (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120°/ asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-90-A


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

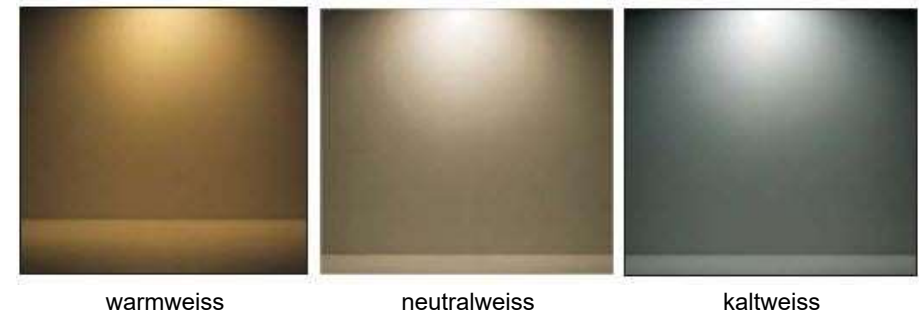

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-60-NW-120-D LED-EINSATZ 32-60W Diffusor

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Spannung: 230VAC

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Lichtstrom: 8'500lm

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 4'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 120° mit Diffusor (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h



Artikelbezeichnung: RE-TU-60-NW-120-D

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten


Ausführung mit Diffusor

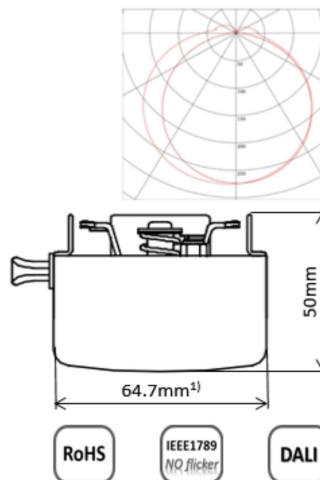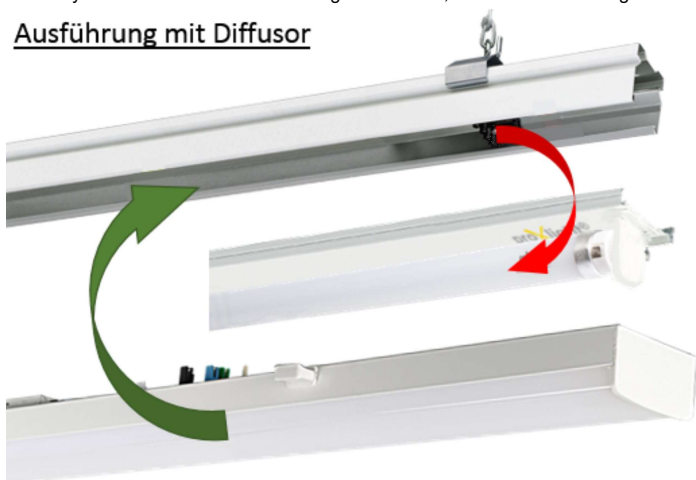

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss



RE-TU-40-NW-75-P LED-EINSATZ 25-40W Prisma

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation. Ausführung mit prismatischer Abdeckung für minimalen Blendungswert zur Verwendung ideal mit Bildschirm-Arbeitsplätzen.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m.

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 25-44W

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 5'180lm

Effizienz: 120lm/W (ohne Prisma bis >160lm/W)

Farbtemperatur: 4'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 75° mit prismatischer Entblendung (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-40-NW-75-P

Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Farbtemperaturen:

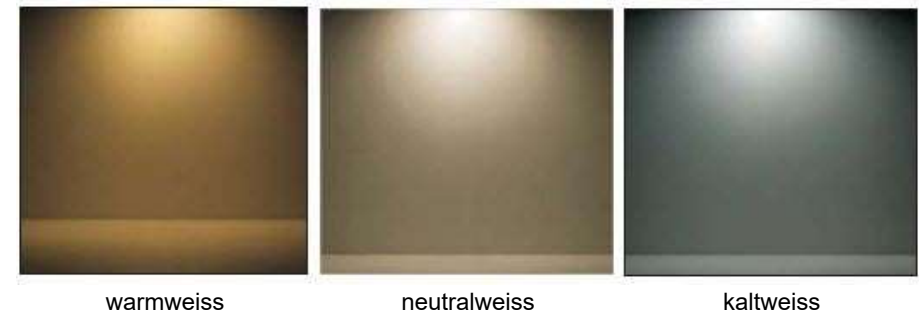




warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

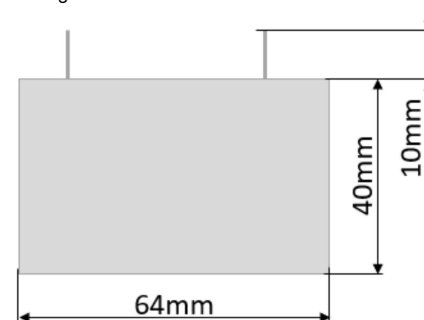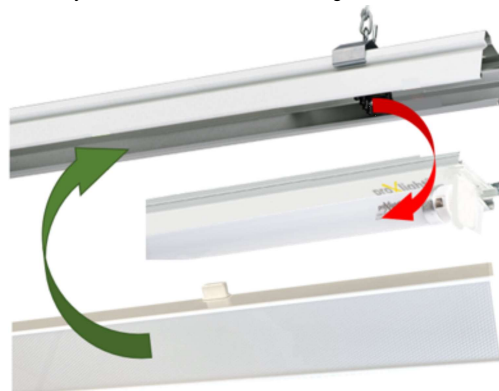

RE-TU-60-KW-20 LED-EINSATZ 60W 20°

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedener Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 10'045lm (mit DALI / 68W: 11'385lm)

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 6'500K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 20° (erhältlich 20 / 30° / 60° / 90° / 120°/ asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-KW-20


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




Farbtemperaturen:

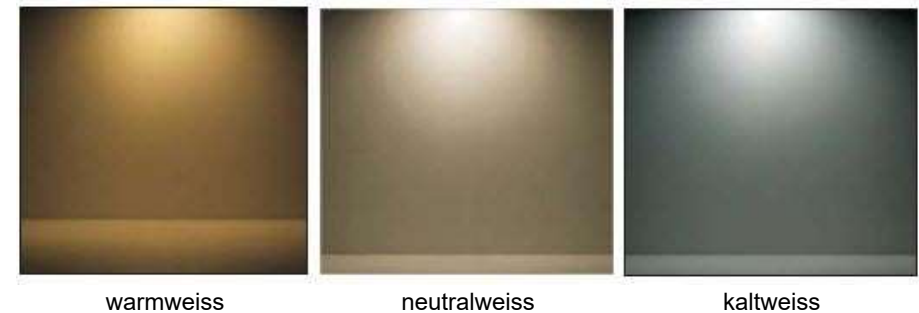

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-60-NW-90 LED-EINSATZ 32-60W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit: LED-Einsätze für bestehende Lichtbänder verschiedenster Hersteller:

Die LED-Leuchteneinsätze sind mechanisch und elektrisch kompatibel. Dadurch ist ein minimaler Aufwand für den Austausch garantiert ohne neue Elektro-Installation.

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m. oder optional mit Magnethalterung

Technologie: LED Epistar SMD2835

Leistung: einstellbar mittels Dip-Switch 32/42/50/60W

Elektrischer Anschluss: Steckerkompatibel/Steckklemmen

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 9'015lm

Effizienz: 150 bis 160lm/W (120° Ausführung 130-135lm/W)

Farbtemperatur: 4'000K (erhältlich 3'000 / 4'000 / 5'000 / 6'500K)

Farbwiedergabe: >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 90° (erhältlich 30° / 60° / 90° / 120° / asymmetrisch 25°)

Dimmbar: optional DALI oder 1-10V

Schutzart: IP20, Stossfestigkeit IK 08, optional ballwurfsicher

Dimension je nach Hersteller: 1'474 - 1'531mm

Material: Aluminiumprofil, stranggepresst, pulverbeschichtet, weiss

Betriebstemperatur: -25°C bis +45°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 90°C: L80B10 >54'000h / L80B50 >85'000h

Artikelbezeichnung: RE-TU-60-NW-90

Zubehör (exklusiv):


- Vorgezogene Recyclinggebühr wird separat ausgewiesen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

Ausführung PMMA Einzellinsen




Farbtemperaturen:

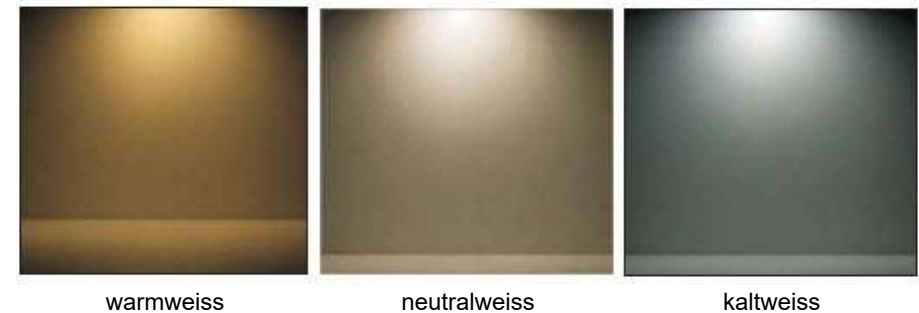

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-SS-25-NW-30 LED-Stromschienenstrahler 25W

proXlight® Produkte-Datenblatt

Retrofit-Lichtband kompatibel, 25W, 30°

Montageart: in bestehende Schienen von Regent, Zumtobel, Ridi, Trilux, Küttel, Philips, Siteco (Osram), Ludwig, Regiolux, Tulux, Fluolite, VEKO u.a.m.

Technologie: LED COB

Leistung: 25W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: ~3'000lm

Farbtemperatur: 4'000K neutralweiss (in 2'700 / 3'000 / 4'000K verfügbar)

Farbwiedergabe CRI: ≥80 (Variante Ra ≥90 verfügbar)

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: <3

LED-Treiber: integriert

Flickerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Abstrahlwinkel: 30° (30/45° verfügbar)

Dimmbar: ON/OFF (Variante DALI, TRIAC verfügbar)

Dimension Länge Zumtobel TECTON: 450mm

Material: Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe: weiss (weiss/schwarz verfügbar)

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C

Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 85°C: L80B10 >30'000h / L80B50 >55'000h

Artikelbezeichnung: RE-SS-25-NW-30


Zubehör (exklusiv):

- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:

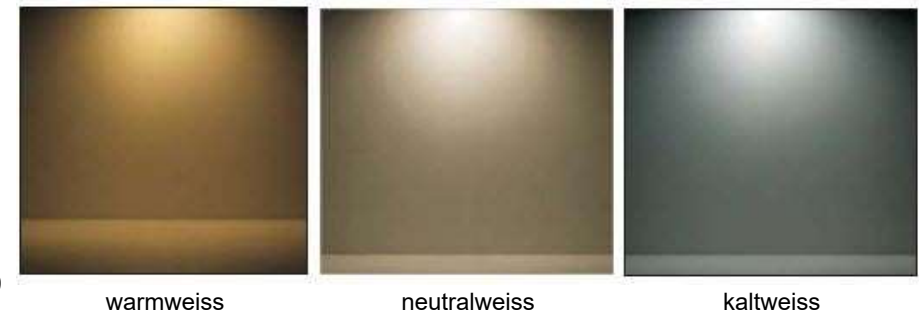

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)



RE-TU-VK-5-15 Option Verlängerungskabel 1.5m 5pol.

proXlight® Produkte-Datenblatt

Verlängerungskabel passend zu Leuchteinsätze RE-TU-X-U

Länge: 150cm, 3PNE 2.5mm² inkl. WAGO-Stecker male/female

Artikelbezeichnung: RE-TU-VK-5-15

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




RE-TU-E-F Einspeiser female

proXlight® Produkte-Datenblatt

Einspeiser female 7polig

Artikelbezeichnung: RE-TU-E-F

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

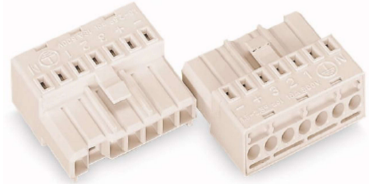


RE-TU-E-M Stecker male

proXlight® Produkte-Datenblatt

Stecker male 7polig

Artikelbezeichnung: RE-TU-E-M

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

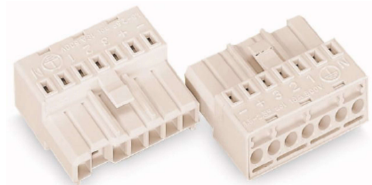

RE-TU-D Option DALI

proXlight® Produkte-Datenblatt

DALI-Schnittstelle statt Leistungseinstellung mittels Dip-Switch

Artikelbezeichnung: RE-TU-D



RE-TU-DV Option Durchgangsverkabelung

proXlight® Produkte-Datenblatt

In der Leuchte innenliegende Durchgangsverkabelung 3PNE 2.5mm²
inkl. Umschalter Phasenwahl: P1/P2/P3
inkl. Stecker/Buchse 5x2.5mm² zur elektrischen Koppelung der nächsten Leuchten
Artikelbezeichnung: RE-TU-DV

Zubehör (exklusiv):

- Verlängerungskabel 1.5m 5/7-pol. (bei Abstand zwischen zwei Leuchten) in verschiedenen Längen

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RE-TU-BS Option ballwurfsichere Ausführung

proXlight® Produkte-Datenblatt

Ballwurfsicherheit:

Diese Option, passend für die Baureihe RE-TU-XX-U erfüllt die Anforderungen an eine ballwurfsichere Leuchte gem. DIN VDE 0710-13.

Bauseits muss die genügende Kraftschlüssigkeit der bestehenden Schiene mit der Decke sichergestellt werden.

Artikelbezeichnung: RE-TU-BS

Bemerkungen:

- Option RE-TU-DV (Durchgangverkabelung) ist kombinierbar mit dieser Option
- Für Squash-Anwendungen empfehlen wir unsere dafür besonders geeigneten Leuchten

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RE-TU-PIR-E Bewegungsmelder 360° Einbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

Bewegungsmelder zum Einbau in Blindabdeckung

1-Kanal 16 A Relais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)

Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz

Erfassungsbereich: 360°

Reichweite: Ø 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 3 m bei direktem Draufzugehen

(radial), Ø 3 m für sitzende Personen (Präsenz)

Montagehöhe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)

Nachlaufzeit: 15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux

Abmessungen [mm]: Øxh 36x36, bxxht 24x23x165, Einbautiefe: 26, Bohrloch: 29

Fernbedienbar (IR): IR-RC


Schutzart: IP20 / II/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Artikelbezeichnung: RE-TU-PIR-E

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

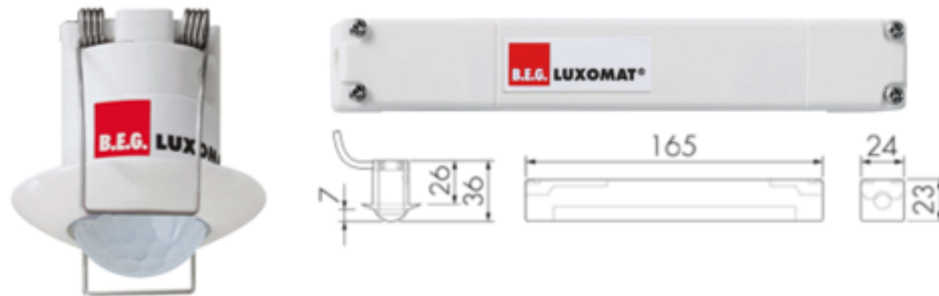

RE-TU-BP Blindprofil "nicht ballwurfsicher" 150cm

proXlight® Produkte-Datenblatt

Blindprofil passend für Retrofit-Lichtband, passend zur Baureihe "RE-TU-X"

Dimensionen L x B x H: 1'500mm (oder Kundenwunsch) x 65 x 25mm

inkl. 2 Klammern zur Befestigung in allen gängigen Tragschienen verschiedenster Hersteller

Farbe: weiss

Werkstoff: Aluminiumprofil (kann abgelängt und Endkappen verschoben werden)

In Sporthallen: "nicht ballwurfsicher - muss zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Lösen befestigt werden"

Artikelbezeichnung: RE-TU-BP

Zubehör: (einzeln erhältlich)

- Klammern mit Schrauben und Endkappen damit Abschnitte verwendet werden können



RE-TU-ZN Option Notlicht Zentralanlage

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option für Anschluss LED-Leuchteneinsatz an zentrale Notlichtanlage für eine Betriebsspannung von 230VAC oder 220VDC.

Artikelbezeichnung: RE-TU-ZN



RE-TU-NL Option Notlicht Einzelakku

proXlight® Produkte-Datenblatt

Option Notlichtelement Einzelbatteriebetrieb für Einbau in Retrofit LED-Lichtband:

- für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Akku LiFePo4: wartungsfrei, 1'500mAh/3'000mAh, bis 3h Notlichtbetrieb
- Lumenstrom Notlichtbetrieb: bei 4W bis 600lm
- inkl. Selbsttestfunktion und Diagnose

Artikelbezeichnung: RE-TU-NL

