

LZ2-LL-20-3W LED Lichtleiste 60cm, 3 Lichtfarben

proXlight® Produkte-Datenblatt

Lichtleiste 60cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 17W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: ~2'050lm

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 580 x 80 x 37mm



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: LZ2-LL-20-3W


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Shiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



LZ2-LL-30-3W LED Lichtleiste 120cm, 3 Lichtfarben

proXlight® Produkte-Datenblatt

Lichtleiste 120cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 33W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -4'180lm

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEC61010-2-15

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1'190 x 80 x 37mm



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: LZ2-LL-30-3W


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Shiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



LZ2-LL-50-3W LED Lichtleiste 150cm, 3 Lichtfarben

proXlight® Produkte-Datenblatt

Lichtleiste 150cm, IP40 mit umschaltbarer Lichtfarbe, flickerfrei

Alu-Profil mit Hohlraum für Anschlusskabel. Bei Ersatz von Balkenleuchten können die selben Dübellöcher verwendet werden

Montageart: Anbau Wand / Decke oder Pendel

Werkstoffe: Gehäuse Aluminium, Endkappen Kunststoff, Diffusor PMMA

Anschluss: WAGO 221/3-polig

Technologie: LED

Leistung: 53W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: -6'350lm

Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789

Farbtemperatur umschaltbar: 3'000 / 4'000 / 6'500K

Farbwiedergabe: CRI >80

Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤5

Abstrahlwinkel: >150°

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Schutzart: IP40, Innenanwendung

Abmessungen: 1'480 x 80 x 37mm



Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei tj 85°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: LZ2-LL-50-3W


Zubehör (exklusiv):

- Pendel
- Dreh-Verschlussbügel (1 Paar) bei nicht planen oder weichen Decken oder Schalungsüberständen
- Shiftplättchen 3mm: LZ2-S-3
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

RELUX®

Öffnen in [Relux](#)

Download [EULUMDAT](#)

RL-LL-28-NW-120 Balkenleuchte ohne Notlicht

proXlight® Produkte-Datenblatt

LED-Balkenleuchte ohne Notlichtfunktion

120cm, 28W, neutralweiss

Montageart: Anbau Wand/Decke

Technologie: LED

Leistung: 28W

Spannung: 230VAC

Lichtstrom: 3'400lm

Farbtemperatur: 4'000K, neutralweiss (auch in 3'000K erhältlich)

Farbwiedergabe: CRI >80

Abstrahlwinkel: 120°

inkl. Durchgangsverdrahtung

Betriebstemperatur: -25 bis +45°C

Schutzart: IP20, Innenanwendung


Abmessungen: 1200 x 65 x 74mm

Artikelbezeichnung: RL-LL-28-NW-120


Zubehör (exklusiv):

- Notlichtfunktion / Akku Ni-MH, Notlichtdauer 3h
- Bewegungssensor
- DALI Schnittstelle (dimmbar)
- Vorgezogene Recyclinggebühr


Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

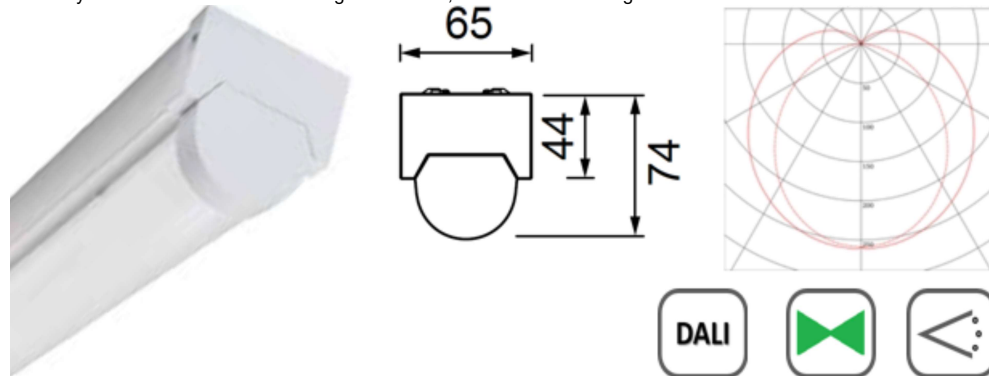

Farbtemperaturen:



warmweiss



neutralweiss



kaltweiss

