

RI-LB-TS-1.5 1500133 Tragschiene 5pol. 1500mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-1.5 1500133 Tragschiene 5-pol. 1500mm, 5x2,5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500133

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-TS-1.5 1500134 Tragschiene 7pol. 1500mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-1.5 1500134 Tragschiene 7-pol. 1500mm, 5x2,5/2x1.5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² für Steuerleitungen oder Notlichtkreis (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500134

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-TS-3.0 1500137 Tragschiene 5pol. 3000m

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-3.0 1500137 Tragschiene 5-pol. 3000mm, 5x2,5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500137

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-TS-3.0 1500138 Tragschiene 7pol. 3000mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-3.0 1500138 Tragschiene 7-pol. 3000mm, 5x2,5/2x1.5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² für Steuerleitungen oder Notlichtkreis (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500138

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-TS-4.5 1500141 Tragschiene 5pol. 4500mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-4.5 1500141 Tragschiene 5-pol. 4500mm, 5x2,5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500141

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-TS-4.5 1500142 Tragschiene 7pol. 4500mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-TS-4.5 1500142 Tragschiene 7-pol. 3000mm, 5x2,5/2x1.5mm², weiss

Tragschiene mit durchgehender Stromschiene für Anbau- und Pendelmontage.

Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech.

Farbe: weiss (ähnlich RAL9016) oder silberfarben (ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet.

zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54.

Durchgängige Stromschiene: Die Leuchteinsätze können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden.

Ausführung: 5 x 2,5 mm² und 2 x 1,5 mm² für Steuerleitungen oder Notlichtkreis (5/7/11-polige Ausführungen erhältlich)

Abmessungen: B x H: 64 x 50mm

Artikelbezeichnung: RI-1500142

5 Jahre Werksgarantie

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-DA 0205794 Aufhänger Deckenmontage

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-DA Aufhänger Deckenmontage universal

Klammer für Deckenmontage Tragkraft max. 20kg

Artikelbezeichnung: RI-0205794

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-AHS 0205885 Aufhänger Schrägbefestigung

proXlight® Produkte-Datenblatt

Wandbefestigung für Schrägmontage der Tragschiene

Aus stabilem Federstahl mit Sicherungsschraube, weiss lackiert

Für Schrägbef., 30°, 45° oder 60°

Tragkraft max. 20kg

Artikelbezeichnung: RI-0205885

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-VLTKS 0205886 Kettenaufhänger für Verdrehwinkel

proXlight® Produkte-Datenblatt

Aufhänger für Schrägbefestigung an Kette bis 45°

Stahlblech galvanisch verzinkt, Belastung bis 20kg, inkl. 1 St. Klemmschraube und 3 St. S-Glieder

exkl. Ketten/Pendel

Artikelbezeichnung: RI-0205886

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



RI-LB-ZU-SA 0205921 PENDEL

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-SA 0205921 PENDEL

Seil-Pendel Abhänger 1.5m mit Deckenbefestigung

Artikelbezeichnung: RI-0205921

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-SA 0205922 PENDEL mit Oese 1.5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-SA 0205921 PENDEL mit Oese

Seil-Pendel Abhänger 1.5m mit Oese

Artikelbezeichnung: RI-0205922

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-SA 0205922/L500 PENDEL mit Oese 5m

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-SA 0205921/L500 PENDEL mit Oese

Seil-Pendel Abhänger 5.0m mit Oese

Artikelbezeichnung: RI-0205922/L500

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-SL 0200908 Set Kralle und je 2 S-Glieder

proXlight® Produkte-Datenblatt

Set bestehend aus Schnellbefestiger für L- und T-Stahlträger von 8 bis 13mm (Variante 3 - 7mm erhältlich) und je 2 S-Glieder zur Befestigung an Pendel.

Artikelbezeichnung: RI-0200908/0200906

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten




RI-LB-ZU-10 0205930 Aufhänger Deckenmontage 10mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

Klammer für Deckenmontage, blank, Tragkraft max. 20kg
Für minimale Distanz zwischen Schiene und Decke von 10mm, inklusive Krallen-Schlitzscheibe
Preis pro Stück
Artikelbezeichnung: RI-0205930

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

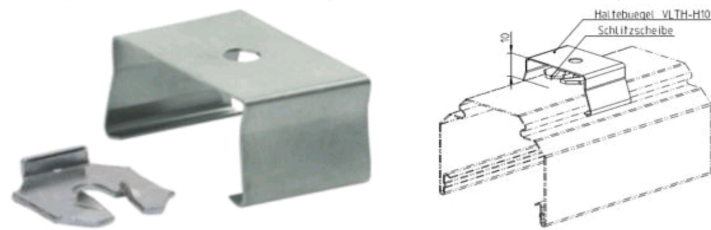

RI-VLTHB 0205685 Tragschienenklemme für Ketten

proXlight® Produkte-Datenblatt

Aufhänger für Ketten mit stufenloser Schnellverstellung

Werkstoff: stabiler Federstahl mit stufenlos verstellbarem Schaukelhaken für Schnellmontage.

Belastung max. 20kg

Artikelbezeichnung: RI-0205685

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



RI-LB-ZU-10 98-9990 Aufh. Deckenmontage 10mm o.S.

proXlight® Produkte-Datenblatt


Klammer für Deckenmontage, blank, Tragkraft max. 20kg

Für minimale Distanz zwischen Schiene und Decke von 10mm, ohne Krallen-Schlitzscheibe

Preis pro Stück

Artikelbezeichnung: RI-98-9990

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

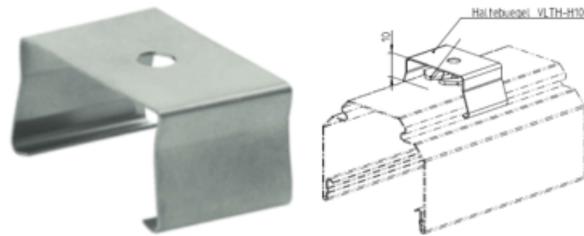

RI-LB-ZU-BD 1207118 Blindabdeckung 1'486mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-BD Blindabdeckung 1'486mm

Blindstück aus extrudiertem Kunststoff. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einclipbar.

Kann auf gewünschtes Mass abgelängt geliefert werden.

Schutzart IP20, in Verbindung mit RI-VLSBKD auch für IP54 verwendbar.

Artikelbezeichnung: RI-1207118

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-BD 1207116 Blindabdeckung 1'186mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-BD Blindabdeckung 1'186mm

Blindstück aus extrudiertem Kunststoff. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einclipbar.

Kann auf gewünschtes Mass abgelängt geliefert werden.

Schutzart IP20, in Verbindung mit RI-VLSBKD auch für IP54 verwendbar.

Artikelbezeichnung: RI-1207116

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-BD 1207288 Blindabdeckung 1'500mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-BD Blindabdeckung 1'500mm

Blindstück aus extrudiertem Kunststoff. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einclipbar.

Kann auf gewünschtes Mass abgelängt geliefert werden.

Schutzart IP20, in Verbindung mit RI-VLSBKD auch für IP54 verwendbar.

Artikelbezeichnung: RI-1207288

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-BD-T8 1205105 Blindabdeckung 1'537mm

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-BD-T8 Blindabdeckung 1'537mm (T8-Länge)

Blindstück aus extrudiertem Kunststoff. Mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einclipbar.

Kann auf gewünschtes Mass abgelängt geliefert werden.

Schutzart IP20, in Verbindung mit RI-VLSBKD auch für IP54 verwendbar.

Artikelbezeichnung: RI-1205105

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-DA 0205791 Endkappe Tragschiene

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-DA ENDKAPPE Tragschiene

Kunststoff, weiss

Artikelbezeichnung: RI-0205791

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-EV 0209122 Schienen-Eckverbinder 90°


proXlight® Produkte-Datenblatt

Tragschienen-Eckverbindung 90°

Kunststoff, weiss

Artikelbezeichnung: RI-0209122

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-NE 1207041 Netzeinspeisung 5polig


proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-NE 1207041 Netzeinspeisung 5-polig

Drahtanschluss (keine Litzen)

Artikelbezeichnung: RI-1207041

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-NE 1207042 Netzeinspeisung 7polig


proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-NE 1207042 Netzeinspeisung 7-polig

Drahtanschluss (keine Litzen)

Artikelbezeichnung: RI-1207042

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-VLTV-5 1207044 Tragschienenverbinder 5-polig

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-VLTV-5 Tragschienenverbinder 5-polig


Aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung, zur Verbindung zweier Tragschienen

Ohne Werkzeug zu montieren, richtungsstabil

Die 5-polige elektrische Verbindung zwischen den Tragschienen erfolgt durch ein Steckergehäuse mit eingebautem Verdrehschutz und Zwangserdung.

Artikelbezeichnung: RI-1207044

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

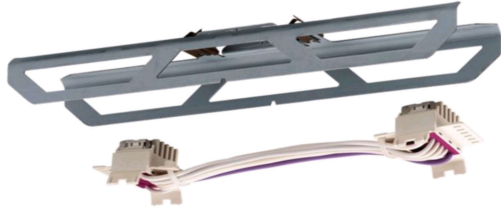

RI-VLTV-7 1207045 Tragschienenverbinder 7-polig

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-VLTV-7 Tragschienenverbinder 7-polig


Aus verzinktem Stahlblech, stabile Ausführung, zur Verbindung zweier Tragschienen

Ohne Werkzeug zu montieren, richtungsstabil

Die 7-polige elektrische Verbindung zwischen den Tragschienen erfolgt durch ein Steckergehäuse mit eingebautem Verdrehschutz und Zwangserdung.

Artikelbezeichnung: RI-1207045

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

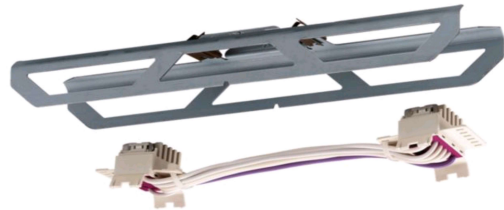

RI-VLTVD 1205789 Dichtung Tragschienen-Verbinder

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-VLTVD Dichtung Tragschienen-Verbinder

Dichtung Tragschiene für IP54

Artikelbezeichnung: RI-1205789

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.



RI-LB-ZU-DI 1207191AD Dichtung Blindabdeckung IP54

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-DI 1207191AD Dichtung Blindabdeckung IP54

Artikelbezeichnung: RI-1207191AD

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-LB-ZU-DI 1205789 Dichtung Tragschiene IP54

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-LB-ZU-DI 1207191AD Dichtung Tragschiene für IP54

Artikelbezeichnung: RI-LB-ZU-DI 1205789

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten



RI-PIR Präsenzmelder 360°, 7-polig

proXlight® Produkte-Datenblatt

RI-PIR Präsenzmelder 360°, 7-polig

Moduleinsatz mit Bewegungsmelder 1-Kanal, Master

Relais: 16A

Anzahl zu schaltender Leuchteinsätze: max. 30 St.

Schutzart: IP20

Länge: 600mm

Artikelbezeichnung: RI-1500067//98-52658

Zubehör:

- Fernbedienung zur Parametrierung: Artikel RI-98-52659



RI-LB-DALI Option DALI dimmbar

proXlight® Produkte-Datenblatt

Zu Leuchteinsätze Lichtband Standard

LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle zur Dimmung und/oder Einzeladressierung (mit DALI-Steuerung und 2-Draht Verkabelung)

Artikelbezeichnung: RI-LB-DALI Option DALI dimmbar

5 Jahre Werksgarantie



RI-PIR Präsenzmelder 360°, Fernbedienung

proXlight® Produkte-Datenblatt

Fernbedienung Infrarot zur individuellen Programmierung von Einschaltdauer, Dämmerungswerten u.a.m.

Artikelbezeichnung: RI-98-52659



TRA-008 0200251 Stahlkette verzinkt, max. 20kg

proXlight® Produkte-Datenblatt

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten

