

SD-ST-80-NW-W LED Büro-Stehleuchte 4'000K, weiss

proXlight® Produkte-Datenblatt

SD-ST-80-NW-S LED Büro-Stehleuchte, weiss, flickerfrei

Stehleuchte weiss mit schlankem, teiltransparentem Leuchtenkopf. Minimaler Blendungsfaktor, ideal für Computer-Arbeitsplätze. Inklusive Präsenz- und Tageslichtsensor

- in Ständer integrierter Regler oder Folientastatur für Ein- / Ausschaltung und zum Dimmen
- Abmessungen: Höhe 1'978mm, Tiefe 705mm, Breite 350mm
- Farbtemperatur: 4'000K (auf Wunsch 4'000/5'000/6'000K)
- Lichtstrom: 7'200 - 7'900lm
- Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789
- Abstrahlwinkel: 120°
- Direktanteil (Abstrahlung auf Tisch) ca. 45%, Indirektanteil (Abstrahlung Decke): ca. 55%
- UGR: <19 / Ra: ≥85 / Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3
- Inkl. Präsenzsensoren und Bewegungsmelder
- Schutzklasse: IP20 (Innenräume trocken)
- in silbergrau oder weisser Ausführung lieferbar


Leuchte wird in 2 Paketen / 3 Einzelteilen angeliefert.

Artikelbezeichnung: SD-ST-80-NW-W


Zubehör (exklusiv):

- Schwarmfunktion
- Option: fertig montierte Auslieferung
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

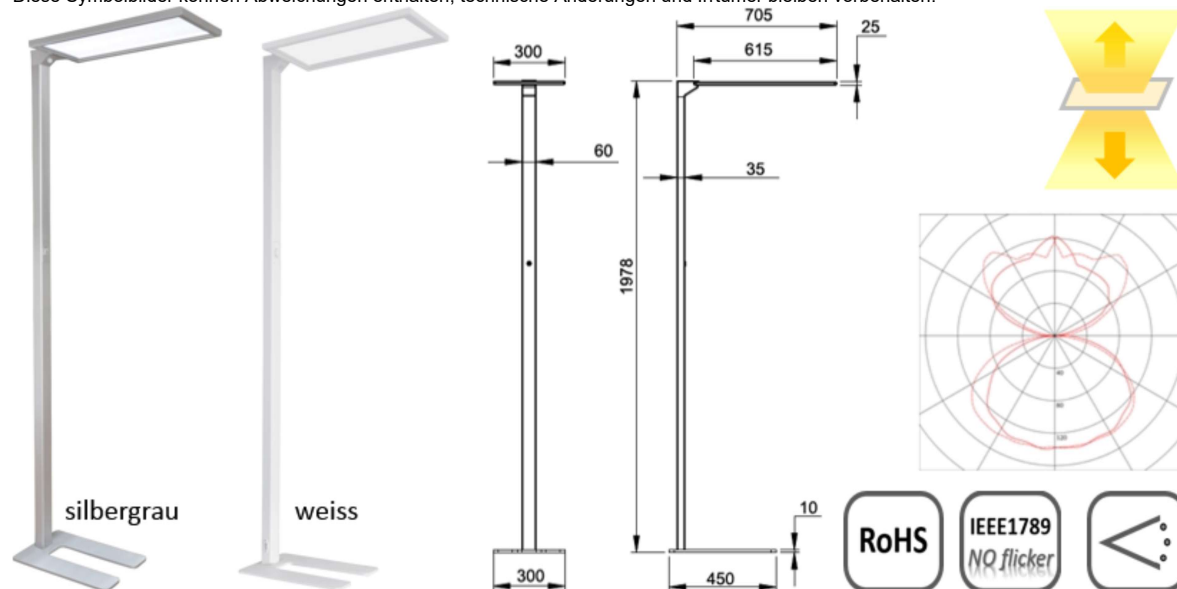

Farbtemperaturen:

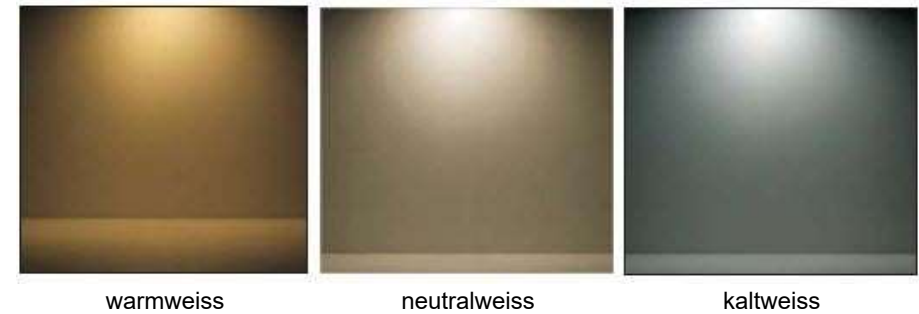

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



SD-ST-80-NW-S LED Büro-Stehleuchte 4'000K, grau

proXlight® Produkte-Datenblatt

SD-ST-80-NW-S LED Büro-Stehleuchte, grau, flickerfrei

- Stehleuchte silbergrau mit schlankem, teiltransparentem Leuchtenkopf. Minimaler Blendungsfaktor, ideal für Computer-Arbeitsplätze. Inklusive Präsenz- und Tageslichtsensor
- in Ständer integrierter Regler für Ein- / Ausschaltung und zum Dimmen
 - Abmessungen: Höhe 1'978mm, Tiefe 705mm, Breite 350mm
 - Farbtemperatur: 4'000K (auf Wunsch 4'000/5'000/6'000K)
 - Lichtstrom: 7'200 - 7'900lm
 - Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789
 - Abstrahlwinkel: 120°
 - Direktanteil (Abstrahlung auf Tisch) ca. 45%, Indirektanteil (Abstrahlung Decke): ca. 55%
 - UGR: <19 / Ra: ≥85 / Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3
 - Inkl. Präsenzsensoren und Bewegungsmelder
 - Schutzklasse: IP20 (Innenräume trocken)
 - in silbergrau oder weisser Ausführung lieferbar
- Leuchte wird in 2 Paketen / 3 Einzelteilen angeliefert.


Nennlebensdauer gem. LM80-15 bei t_j 55°C: L80B10 >55'000h / L80B50 >90'000h

Artikelbezeichnung: SD-ST-80-NW-S LED


Zubehör (exklusiv):

- Schwarmfunktion
- Option: fertig montierte Auslieferung
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

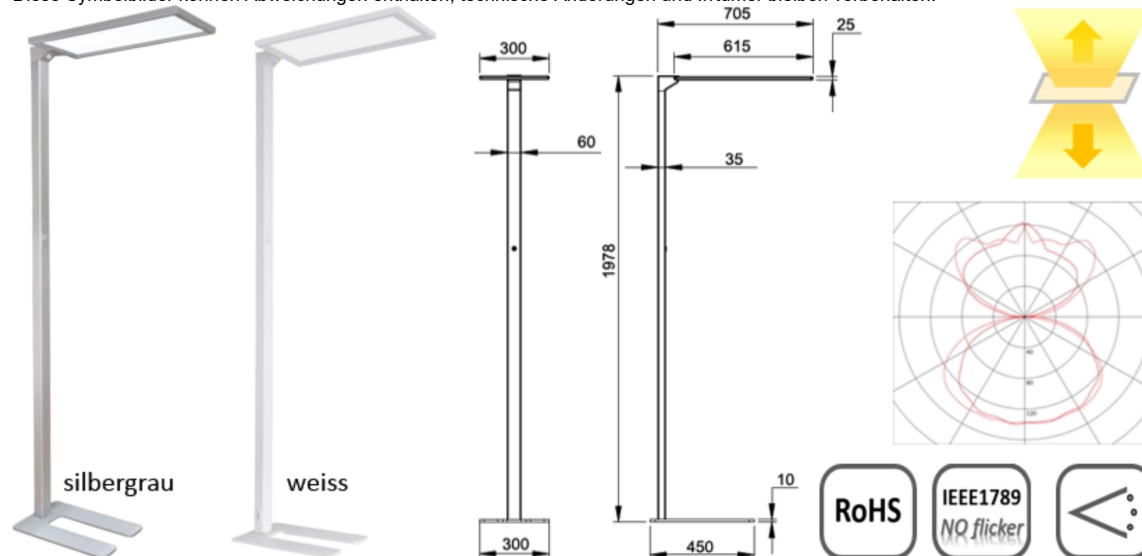

Farbtemperaturen:

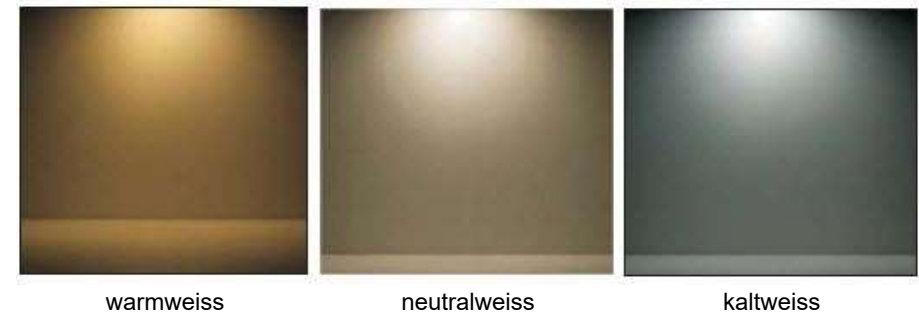

RELUX®
Öffnen in [Relux](#)
Download [EULUMDAT](#)



SD-ST-80-KW-S LED Büro-Stehleuchte 5'000K, grau

proXlight® Produkte-Datenblatt

SD-ST-80-KW-S LED Büro-Stehleuchte 5'000K, grau, flickerfrei


- Stehleuchte silbergrau mit schlankem, teiltransparentem Leuchtenkopf. Minimaler Blendungsfaktor, ideal für Computer-Arbeitsplätze. Inklusive Präsenz- und Tageslichtsensor
- in Ständer integrierter Regler für Ein- / Ausschaltung und zum Dimmen
 - Abmessungen: Höhe 1'978mm, Tiefe 705mm, Breite 350mm
 - Farbtemperatur: 5'000K (auf Wunsch 4'000/5'000/6'000K)
 - Lichtstrom: 7'200 - 7'900lm
 - Flimmerfrei gem. Ökoverordnung 2019/2020: PstLM <1.0 / SVM <0.4, flickerfrei gem. IEEE1789
 - Abstrahlwinkel: 120°
 - Direktanteil (Abstrahlung auf Tisch) ca. 45%, Indirektanteil (Abstrahlung Decke): ca. 55%
 - UGR: <19 / Ra: ≥85 / Farbtoleranz MacAdam-Ellipsen SDCM: ≤3
 - Inkl. Präsenzsensoren und Bewegungsmelder
 - Schutzklasse: IP20 (Innenräume trocken)
 - in silbergrau oder weisser Ausführung lieferbar
- Leuchte wird in 2 Paketen / 3 Einzelteilen angeliefert.

Artikelbezeichnung: SD-ST-80-KW-S LED


Zubehör (exklusiv):

- Schwarmfunktion
- Option: fertig montierte Auslieferung
- Vorgezogene Recyclinggebühr

Diese Symbolbilder können Abweichungen enthalten, technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

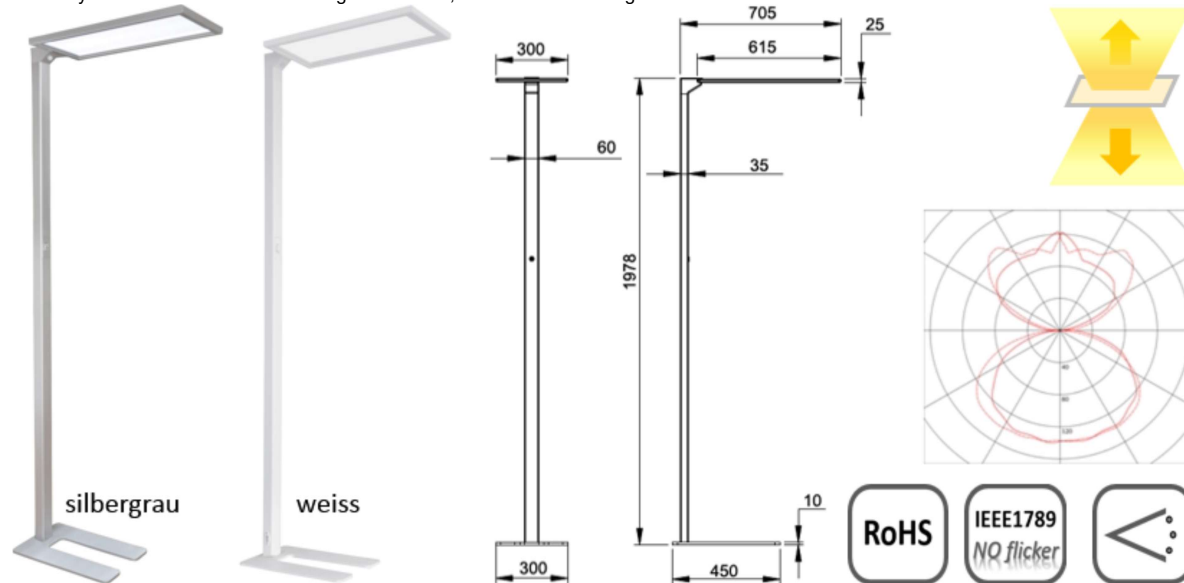

Farbtemperaturen:

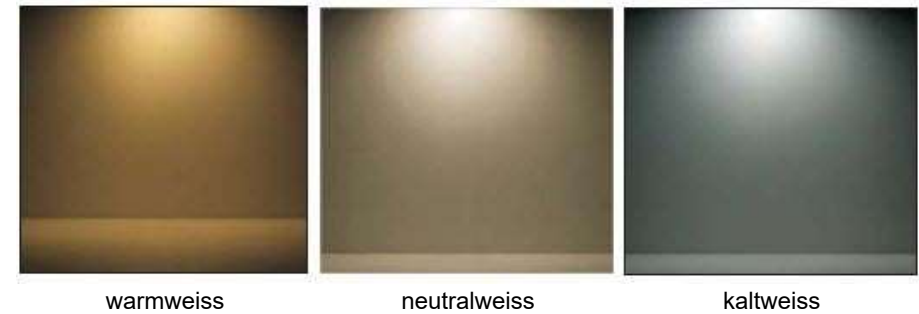

warmweiss

neutralweiss

kaltweiss



SD-X Büro-Stehleuchte Option Zusammenbau

proXlight® Produkte-Datenblatt

SD-X Büro-Stehleuchte Option Zusammenbau

Fertig montierte Auslieferung:

- Mechanische und elektrischer Zusammenbau
- inkl. Funktionsprüfung
- inkl. erhöhtem Liefer-Aufwand da Sperrgut

