



Referenzbericht LED-Beleuchtung Reitplatz Outdoor

Etter Horses AG Müntschemier/BE


- Umrüstung des bestehenden Reitplatz 45 x 85m auf LED-Beleuchtung
- Komfortable Beleuchtungsstärke >370 Lux, sehr hohe Gleichmässigkeit
- Sehr geringer Blendungsfaktor (GR 44)
- Inkl. Standfestigkeitsprüfung der Masten
- Abstrahlung nach oben (ULR-Wert) = 0; zum Schutz der Umwelt und nachtaktiven Lebewesen
- Funk-Dimmungssteuerung (DALI) wodurch keine neuen Kabel verlegt werden mussten
- Lichtberechnung und Simulation erfolgte in RELUX

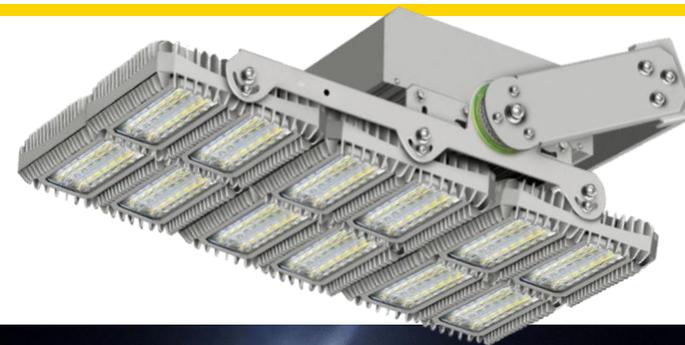

Anwendung LED-Modularstrahler Reitplatz Outdoor

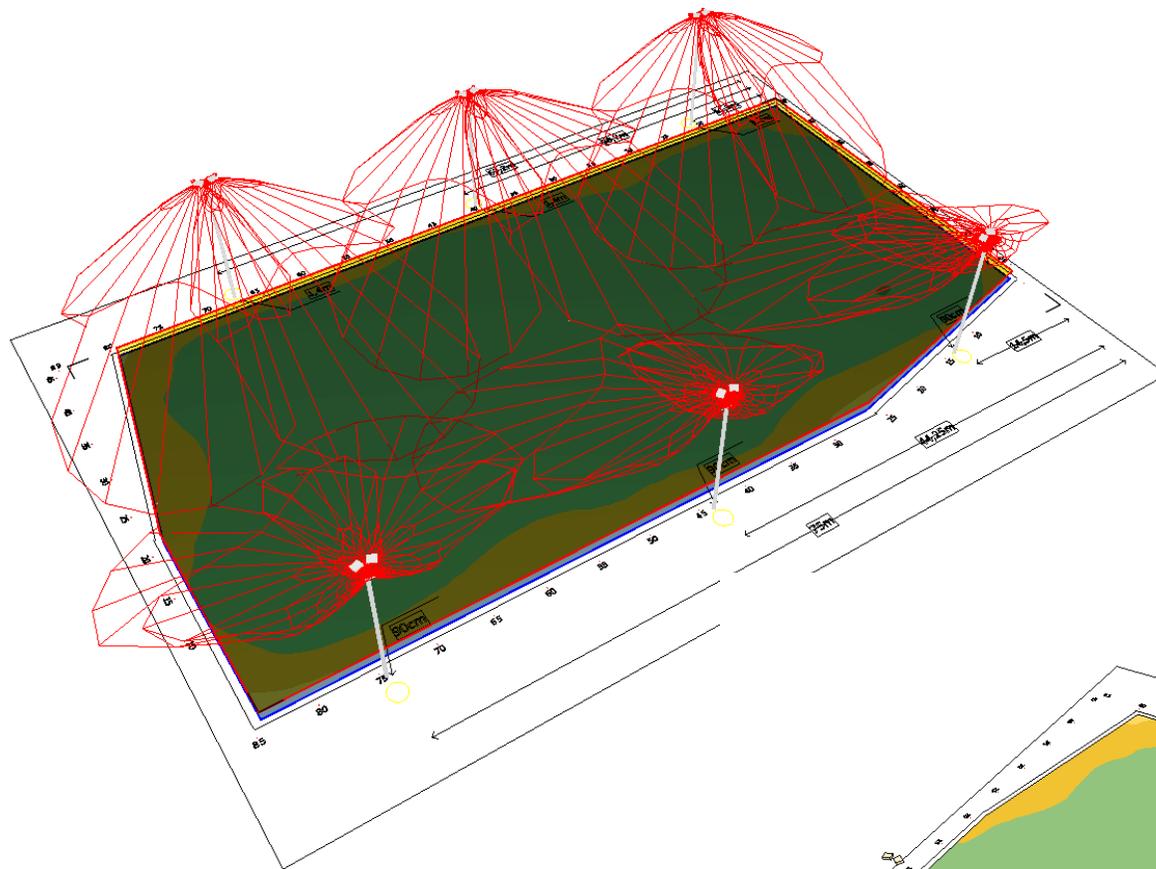

Unsere Lichtberechnung mit 3D-Simulation garantiert die Normenkonformität, eine hohe Gleichmässigkeit bei minimaler Blendung und erbringt den Nachweis der Erfüllung aller Auflagen.

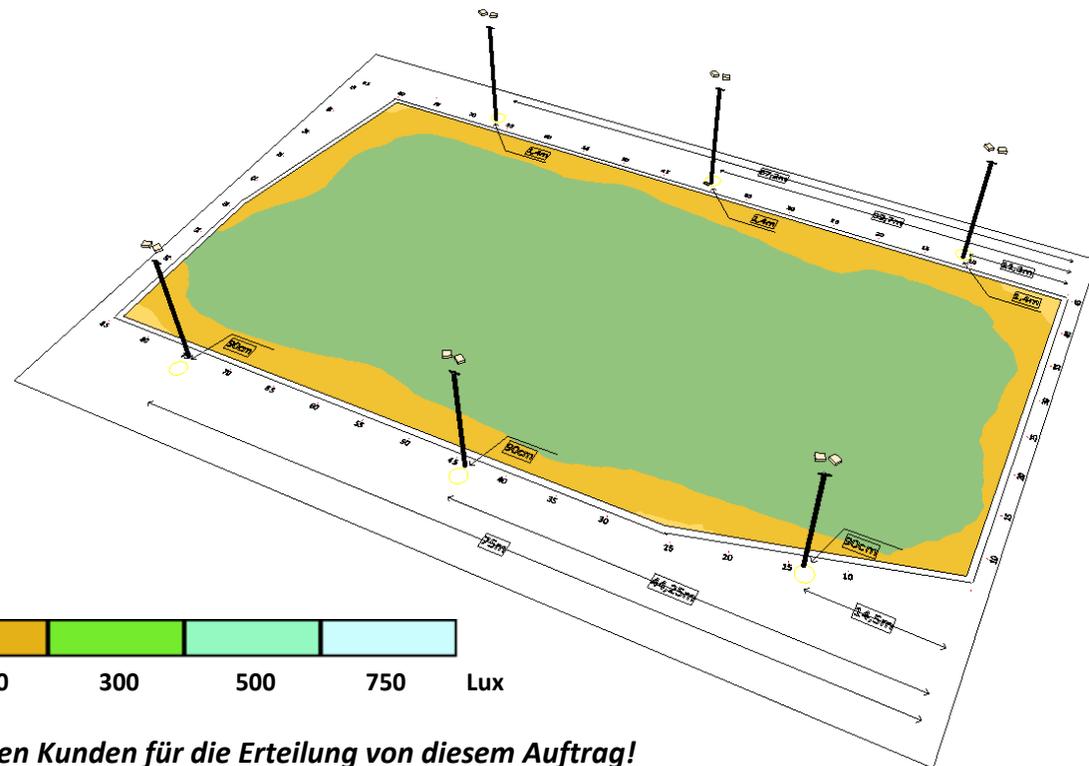

Vielen Dank unseren Kunden für die Erteilung von diesem Auftrag!

